



AUTOMOTIVE FINISH CATALOG
CATÁLOGO DE ACABADOS AUTOMOTRICES

PROFESSIONAL

SOLUTIONS FOR CAR REFINISH

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CARROCERÍA




Productos hydraBOND®

hydraBOND® Products

www.hydrabond.com

hydraBOND®
REFINISH

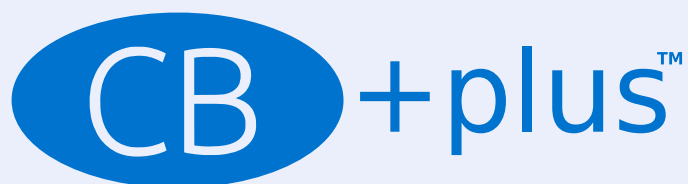

ADHESION PROMOTER

PROMOTOR DE ADHESIÓN

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



Made In Japan
Hecho En Japón



Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITO MÓVIL



Fields



- **Compatible With WATER And SOLVENT Base-coat Systems!**
Es compatible con pintura bicapa con base al agua y disolvente!
- **Complies with SCAQMD Rule 1151**
Cumple con la (norma 1151 S.C.A.Q.M.D. en Los Estados Unidos)
- **Ready to Paint in 3-10 Minutes**
Listo para pintar en 3-10 minutos
- **Makes Paint Stick to PLASTIC BUMPERS**
Hace que la pintura se pegue a los parachoques de plástico

HB6681DN 200 liter drum NON V.O.C. COMPLIANT!
1 Pallet With 4 200 Liter Drums. Wt.: 1600 Lbs (725 kg), Dim.: 42" x 42"

HB6681D 200 liter drum (SCAQMD) RULE 1150 COMPLIANT!
1 Pallet With 4 200 Liter Drums. Wt.: 1600 Lbs (725 kg), Dim.: 42" x 42"

HB6681 1 GALL. 128oz (SCAQMD) RULE 1150 COMPLIANT!
4 One Gallon Cans/Case, Wt.: 33 Lbs (15 kg), Dim.: 11 1/2" x 8 1/2" x 10 1/2"

HB6674 1/4 GAL. 32oz (SCAQMD) RULE 1150 COMPLIANT!
6 32 oz Quart Cans/Case, Wt.: 13 Lbs (5.8 kg), Dim.: 10 7/8" x 8 1/8" x 9 1/2"

HB6711 14oz AEROSOL (SCAQMD) RULE 1150 COMPLIANT!
12, 14oz Aerosol Cans/Case, Wt.: 14 Lbs (6.4 kg), Dim.: 11.25" x 8.5" x 10"

HB6681DN Tambor de 200 litros
¡No Cumple con normativa 1151 de SCAQMD en California EEUU!
Paleta con 4 tambores de 200 litros, Peso 1600lbs (725kg), Dimensiones de Paleta: 42" x 42"

HB6681D Tambor de 200 litros
¡Cumple con normativa 1151 de SCAQMD en California EEUU!
Paleta con 4 tambores de 200 litros, Peso 1600lbs (725kg), Dimensiones de Paleta: 42" x 42"

HB6681 1 GALLON, 128oz
¡Cumple con normativa 1151 de SCAQMD en California EEUU!
4 botes de un galón/caja, Peso: 33lb (15kg), Dimensiones: 11 1/2" x 8 1/2" x 10 1/2"

HB6674 1/4 GALON, 32oz
¡Cumple con normativa 1151 de SCAQMD en California EEUU!
6 botes de un 1/4 de galón/caja, Peso: 13lb (5.8kg), Dimensiones: 10 7/8" x 8 1/8" x 9 1/2"

HB6711 14 oz Aerosol
¡Cumple con normativa 1151 de SCAQMD en California EEUU!
12 Botes de aerosol de 14oz (396.8grams)/caja, Peso: 14lbs (6.35kg), Dimensiones: 11.25" x 8.5" x 10"

hydraBOND®
refinish

S+plus™

RTS
Ready to Spray
Producto listo al uso



RTS (Ready to Spray) 5 in One!

- Self etching Primer
- Primer Sealer
- Flexible Primer
- DTM "Direct to Metal"
- Primer Surfer



¡RTS 5 En Uno (Listo Para Pulverizar)!

- Imprimación Autograbante
- Sellador De Imprimación
- Imprimación flexible
- DTM "Directo a Metal"
- Aparejo De Imprimación

MAIN FEATURES

- Superior Adhesion For A Strong And Long Lasting Repair
- Saves Time And Money - **No** Adhesion Promoter Necessary

Compatible With:

- Tile & Ceramics
- Problematic Plastics
- PPO & LDPE
- Polypropylene
- Zinc & Magnesium
- Stainless Steel
- Aluminum & Glass
- Hot Dip Galvanized Steel
- Chrome Plating
- Leather Wood & Vinyl

¡Cumple Con Normativa 1151 De
SCAQMD En California EE. UU.!

Complies With SCAQMD
Regulations 1151 In California!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adhesión Superior Para Una Reparación Fuerte Y Duradera
- Ahorra Tiempo Y Dinero: **No Es** Necesario Un Promotor De Adhesión

Compatible Con:

- Azulejos y Cerámicas
- Plásticos Problemáticos
- PPO y LDPE
- Polipropileno
- Zinc y Magnesio
- Acero Inoxidable
- Aluminio y Vidrio
- Acero Galvanizado En Caliente
- Cromado
- Cuero, Madera y Vinilo

ADHESION PROMOTER PROMOTOR DE ADHESIÓN

NO COMPETITOR A UNIQUE PRODUCT!

¡Producto único de NO COMPETIDOR!

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



SHAKE WELL BEFORE SPRAYING
Agitar bien antes de usar.

SEE TDS FOR INFORMATION
Para Información Adicional, Consultar Ficha Técnica.

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



• HB6965 S+Plus RTS 1 gal (3.79 l)

2/1 Galon/Case, Wt: 16 lb (7.2 kg)
Case Dim: 13.125"x6.5"x7.75" (33.4x16.51x19.7 cm)

• HB6966 S+Plus RTS 1/4 gal (946.4 ml)

6/1 quart/Case, Wt: 12.5 lb (5.6 kg)
Case Dim: 12.875"x8.5"x5" (32.7x21.6x12.7 cm)

• HB6967 S+Plus RTS 200 Liters/Drum!

4x200 Liters, 400 lb Drums (181.437 kg) Total Weight: 1600 (725 kg)
Pallet Dim: 42 "X42" (106.68x106.68 cm)

• HB6968 S+Plus RTS Spray Can 14 oz (396.9 g)

12, 14 oz(396.9 g) Aerosol Cans/Box, Weight: 12 lb (5.4 kg)
Box Dim: 10.875"x8.125"x9.5" (27.63x46.1x24.13 cm)

• HB6965 S+Plus RTS 1 Gal (3.79 l)

2/1 Galón/Caja, Peso: 16 lb (7.2 kg)
Dim. De Caja: 13,125"x6,5"x7,75" (33.4x16.51x19.7cm)

• HB6966 S+Plus RTS 1/4 Galón (946.4 ml)

6 Cuartos De Galón/Caja, Peso: 12.5 lb (5.6 kg)
Dim. De Caja: 12.875"x8.5"x5" (32.7x21.6x12.7cm)

• HB6967 S+Plus RTS Tambor De 200 Litros

4x200 l, Peso/Tambor 400 lb (181.437 kg) Peso Total: 1600 lb (725 Kg)
Dim. Palet: 42 "X42" (106.68x106.68 cm)

• HB6968 S+Plus RTS Lata De Aerosol de 14 oz (396.9 g)

Caja De 12 Unds. X 14 Oz (396.9 G) C/U Peso/Caja: 12 lb (5.4 kg)
Dim Caja: 10.875 "X8.125" X9.5 " (27.63x46.1x24.13 cm)

hydraBOND[®]
refinish

S+plus[™]



MUST BE REDUCED 1:1 WITH 100% VIRGIN ACETONE

DEBE REDUCIR 1:1 CON ACETONA 100% VIRGEN

Reduce 100% Before Spraying!

- Self etching Primer
- Primer Sealer
- Flexible Primer
- DTM "Direct to Metal"
- Primer Surfer

SHAKE WELL BEFORE SPRAYING
Agitar bien antes de usar.

SEE TDS FOR INFORMATION
Para Información Adicional
Consultar Ficha Técnica.

¡Reducir un 100% antes de Pulverizar!

- Imprimación Autograbante
- Sellador De Imprimación
- Imprimación flexible
- DTM "Directo a Metal"
- Aparejo De Imprimación

MAIN FEATURES

- Superior Adhesion For A Strong And Long Lasting Repair
- Saves Time And Money - **No** Adhesion Promoter Necessary

Compatible With:

- Tile & Ceramics
- Problematic Plastics
- PPO & LDPE
- Polypropylene
- Zinc & Magnesium
- Stainless Steel
- Aluminum & Glass
- Hot Dip Galvanized Steel
- Chrome Plating
- Leather Wood & Vinyl

¡Cumple Con Normativa 1151 De
SCAQMD En California EE. UU.!

Complies With SCAQMD
Regulations 1151 In California!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adhesión Superior Para Una Reparación Fuerte Y Duradera
- Ahorra Tiempo Y Dinero: **No Es** Necesario Un Promotor De Adhesión

Compatible Con:

- Azulejos y Cerámicas
- Plásticos Problemáticos
- PPO y LDPE
- Polipropileno
- Zinc y Magnesio
- Acero Inoxidable
- Aluminio y Vidrio
- Acero Galvanizado En Caliente
- Cromado
- Cuero, Madera y Vinilo

ADHESION PROMOTER
PROMOTOR DE ADHESIÓN

NO COMPETITOR A UNIQUE PRODUCT!

¡Producto único de NO COMPETIDOR!

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



• **HB6964 S+Plus 1 gal (3.79 l)**

2/1 Galon/Case, Wt: 16 lb (7.2 kg)
Case Dim: 13.125"x6.5"x7.75" (33.4x16.51x19.7 cm)

• **HB6827 S+Plus 1/4 gal (946.4 ml)**

6/1 quart/Case, Wt: 12.5 lb (5.6 kg)
Case Dim: 12.875"x8.5"x5" (32.7x21.6x12.7 cm)

• **HB6964D S+Plus 200 Liters/Drum!**

4x200 Liters, 400 lb Drums (181.437 kg) Total Weight: 1600 (725 kg)
Pallet Dim: 42 "X42" (106.68x106.68 cm)

Made In Japan

Hecho En Japón

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



• **HB6964 S+Plus 1 gal (3.79 l)**

2/1 Galón/Caja, Peso: 16 lb (7.2 kg)
Dim. De Caja: 13.125"x6.5"x7.75" (33.4x16.51x19.7cm)

• **HB6827 S+Plus 1/4 Galón (946.4 ml)**

6 Cuartos De Galón/Caja, Peso: 12.5 lb (5.6 kg)
Dim. De Caja: 12.875"x8.5"x5" (32.7x21.6x12.7cm))

• **HB6964D S+Plus Tambor De 200 Litros**

4x200 l, Peso/Tambor 400 lb (181.437 kg) Peso Total: 1600 lb (725 Kg)
Dim. Palet: 42 "X42" (106.68x106.68 cm)



hydraBOND® green™ High Performance Masking Film!



¡Película de Enmascarado de alto rendimiento!

DESCRIPTION:

hydraBOND® green™ High Performance Masking Film!

hydraBOND® Green™ provides the perfect solution for excellent protection of car bodywork when spraying primer and paint during the repair process.

- Easy To Position For Faster Cycle Time Keep The Works With Both: Waterborne And Solvent Paints
- No Bleed-Through: Allowing For Direct Spray
- Reduces The Risk Of Imprinting On Damp Vehicles
- Impermeable To: Dust, Dirt, Lacquer Thinners And Overspray.
- Packaged In An Easy Dispensing Carton: Allows Unused Plastic To Stay Clean And Neat
- Sixteen Foot Accommodates Larger: Sedans, Mini- Vans, Small Pick Up Trucks, And Suvs.
- Suitable For Standard Paint Booth Ovens & Infra-Red Drying
- Corona Treatment Prevents Imprint Marking On Damp Vehicles

Special Order!

Generic White Box Choose Your Color Plastic Sheeting
30-45 Days Lead Time (MQO) 5 Pallets Each Size



- **HB12400 12'X 400' hydraBOND® Green™**
72 Rolls/Skid Wt: 864 Lbs (392kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"
- **HB16350 16'X 350' hydraBOND® Green™**
72 Rolls/Skid Wt: 960 Lbs (435 Kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"
- **HD12400 12'X 400' White Generic White Box**
72 Rolls/Skid Wt: 864 Lbs (399 Kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"
- **HD16350 16'X 350' White Generic White Box**
72 Rolls/Skid Wt: 960 Lbs (435 Kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"
- **AS12400 12'X400' White generic BOX**
72 Rolls/Skid Wt: 864 Lbs (392kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"
- **AS16350 16'X350' White generic BOX**
72 Rolls/Skid Wt: 960 Lbs (435 Kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"
- **AS16400 16'X400' White generic BOX**
72 Rolls/Skid Wt: 1078 Lbs (488.8 Kg), Skid Dim: 46"X46" Box Dim: 40"x6"x6"

DESCRIPCIÓN:

¡Película De Enmascarado De Alto Rendimiento hydraBOND® green™!

hydraBOND® Green™ Proporciona La Solución Perfecta Para Una Excelente Protección De La Carrocería Del Automóvil Cuando Se Pulveriza Imprimación Y Pintura Durante El Proceso De Reparación.

- Es Fácil De Re-Posicionar Para Mantener Un Tiempo De Ciclo Más Rápido.
- Funciona Con Ambos: Pinturas Al Agua Y Solventes.
- Sin Sangrado: Permitiendo El Rociado Directo.
- Reduce El Riesgo De Impresión En Vehículos Húmedos.
- Impermeable A: Polvo, Suciedad, Diluyentes De Laca Y Sobrepulverización.
- Empaquetado En Un Cartón De Dispensación Fácil: Permite Que El Plástico No Utilizado Se Mantenga Limpio Y Ordenado
- 16' Con Capacidad Para Grandes: Sedanes, Minivans Camionetas- Pequeñas Y Vehículos Deportivos Utilitarios.
- Adecuado Para Hornos De Cabina De Pintura Estándar Y Secado Por Infrarrojos
- El Tratamiento Corona Previene El Marcado De Improntas En Vehículos Húmedos

¡Pedido Especial!

Caja Blanca Genérica, Elige Tu Color De Plástico
Tiempo De Entrega De 30-45 Días Cantidad Mínima
De Pedido de 5 Paletas de 72 Rollos, Cada Tamaño



- **AS12400 12'X400' Caja Blanca Genérica**
72 rollos/peso de paleta: 864 lb (392 kg), Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"
- **AS12400 12'X400' Caja Blanca Genérica**
72 rollos/peso de paleta: 864 lb (392 kg), Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"
- **AS16400 16'X400' Caja Blanca Genérica**
72 rollos/peso de paleta: 1078 Lbs (488.8 Kg) Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- **HB12400 12'X 400' hydraBOND® Green™**
72 Rollos/Peso De Paleta: 864 Lb (392 Kg), Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"
- **HB16350 16'X 350' hydraBOND® Green™**
72 rollos / peso de paleta: 960 lb (435 kg), Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"
- **HD12400 12'X 400' White Generic White Box**
72 Rollos/Peso De Paleta: 864 Lb (392 Kg), Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"
- **HD16350 16'X 350' White Generic White Box**
72 rollos / peso de paleta: 960 lb (435 kg), Dim: De Paleta: 46"X46" Dim. De Caja: 40"X6"X6"

HB121 Series!

Is a Waterproof, high temperature masking tape!

DESCRIPTION: Paper single sided tape designed for demanding applications which require high precision, recommended for drying cycles of 100°C/212°F. Resistance to IR lamps. The special yellow colour creates a clear contrast marking the edge of the tape. Resistance up to 120°C/248°F (30 min).

2019 SEMA Show SPECIAL!

Buy 10 cases get 1 free!

MAIN FEATURES

- Temperature resistance 5
- Waterproof
- IR process suitable

TECHNICAL DATA

- Applications: Car Refinishing And Repairing
- Tape: Single Sided
- Adhesive: Natural Rubber
- Backing: Saturated Paper
- Adhesion: 4.5 N/25mm
- Color Of The Tape: Lemon Yellow
- Recommended Time Of Temperature Resistance: 30 Minutes
- Temperature Resistance: 120 °C
- Tensile Strength: 110 N/25mm
- Total Thickness: 0.145 Mm
- Weight Of The Backing: 82 G/M²

hydraBOND®
tape
Made In Italy
hydrabond.com



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rolls/Case**
Wt: 15.10 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB12136 36mmx55m (1.42"x 60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Case/Pallet
- **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Case/Pallet

¡hydraBOND® serie HB121!

¡Es Una Cinta De Enmascarar Grado Automotriz Impermeable Para Alta Temperatura!

DESCRIPCIÓN: Cinta adhesiva de enmascarar de papel de color amarillo limón. Hecha para aplicaciones que exigen alta precisión. Adecuada para los ciclos de secado de 100°C/212°F. Resistencia a las lámparas de infrarrojos. El color amarillo limón, característico y especial, ayuda en la demarcación de las áreas de pulverización. Resistencia hasta 120°C/248°F (30 min).

¡Promoción Especial 2019 Sema Show!

¡Compre 10 Cajas y obtenga 1 gratis!

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la temperatura 5
- Impermeable
- Adecuado Al Proceso IR (Infra-Red)

DATOS TÉCNICOS

- Aplicaciones: Pintado y reparación de automóviles
- Cinta: una cara (Un solo lado)
- Adhesivo: caucho natural
- Soporte: Papel saturado
- Adhesión: 4.5 N / 25 mm
- Color de la cinta: amarillo limón.
- Resistencia a la temperatura: 120° C
- Resistencia a la temperatura recomendada: 30 minutos
- Resistencia a la tracción: 110 N/25mm
- Espesor total: 0.145 mm.
- Peso del soporte: 82 g/m²
- Resistencia al estiramiento: 8 %

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rollos/Caja**
Peso: 15.10 lb (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rollos/Caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg),Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12136 36mmx55m (1,42"x 60,1 yardas) 24 rollos/caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg),Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rollos/Caja**
Peso: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cajas/Tarima

hydraBOND® HB80

Professional body shops masking tape

DESCRIPTION

High performance single sided paper tape in overlapping the tape with masking paper. Resistance to infra red lamps. The yellow colour allows shading, creating a clear contrast with most frequent colours. Resistance up to 110°C/230°F (30 min).

2019 SEMA Show SPECIAL!

Buy 10 cases get 1 free!

MAIN FEATURES

- Temperature resistance 4
- Waterproof
- IR process suitable

TECHNICAL DATA

- Applications: Car refinishing and repairing
- Tape: Single sided
- Adhesive: Natural rubber
- Backing: Saturated paper
- Adhesion: 16 oz/in
- Color of the tape: Yellow
- Recommended time of temperature resistance: 30 minutes
- Temperature resistance: 230 °F (110 °C)
- Tensile strength: 19 lbs/in
- Total thickness: 0.14 mm (5.3 mils)
- Weight of the backing: 82 g/m²

hydraBOND®
tape

Made In Italy
hydrabond.com



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- **HB08018 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rolls/Case**
Wt: 15.10 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB08024 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB08036 36mmx55m (1.42"x 60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim.: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cases/Pallet
- **HB08048 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rolls/Case**
Wt: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cases/Pallet

¡hydraBOND® serie HB80!

Cintas De Enmascarar Especializadas Para Pintado Y La Reparación De Carrocería

DESCRIPCIÓN: Cinta adhesiva de enmascarar de papel de color amarillo. Excelente agarre cuando se sobrepone sobre su propio soporte y sobre el papel de enmascaramiento. Resistencia a lámparas de infrarrojos. El color amarillo permite el sombreado, favoreciendo un fuerte contraste con los colores más frecuentes. Resistencia a la temperatura hasta 110°C/230°F (30 min).)

¡Promoción Especial 2019 Sema Show!

¡Compre 10 Cajas y obtenga 1 gratis!

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la temperatura 4
- Impermeable
- Proceso IR adecuado

DATOS TÉCNICOS

- Aplicaciones: reparación y reparación de automóviles.
- Cinta: Un solo lado
- Adhesivo: Caucho natural
- Respaldo: Papel saturado
- Adhesión: 16 oz/in
- Color de la cinta: Amarillo
- Tiempo recomendado de resistencia a la temperatura: 30 minutos.
- Resistencia a la temperatura: 230° F (110° C)
- Resistencia a la tracción: 19 lbs/in
- Espesor total: 0.14 mm (5.3 mils)
- Peso del respaldo: 82 g / m²

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- **HB12118 18mmx55m (0.70"x60.1 yds) 48 Rollos/Caja**
Peso: 15.10 lb (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12124 24mmx55m (0.94"x60.1 yds) 36 Rollos/Caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12136 36mmx55m (1,42"x 60,1 yardas) 24 rollos/caja**
Peso: 14.88 Lbs (6.7 kg), Dim: 10.75"x10.75"x9.25", 96/Cajas/Tarima
- **HB12148 48mmx55m (1.875"x60.1 yds) 24 Rollos/Caja**
Peso: 14.5 Lbs (6.8 kg), Dim: 10.75"x10.75"x12", 72/Cajas/Tarima

BHG Import Exports Inc

Exclusive Distributor In The West Coast (California)!

¡Distribuidor exclusivo en la costa oeste (California)!



Vibac™ 313

Pro-Grade Automotive Masking Tape!

¡Cinta De Enmascarar Automotriz Pro-Grado!

Vibac™ 313 is a masking tape that has been designed for high temperatures, automotive and industrial applications. Found to remove cleanly at bake temperatures of up to 80°C (176°F) for 60 minutes. See Technical Data Sheet (HDT) For More Information.

Vibac™ 313 es una cinta de enmascarar diseñada para altas temperaturas, aplicaciones automotrices e industriales. Se descubrió que se elimina limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 80 ° C (176 ° F) durante 60 minutos. VEA Hoja De Datos Técnicos (HDT) Para Más Información..

313-0034 ¾" x 60 yards 19mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
48 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

313-0035 1" x 60 yards 24mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
36 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

313-0036 1 ½" x 60 yards 36mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

313-0037 2" x 60 yards 48mm x 55m Saturated Semi-Crepe Bright Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 14.5 Lbs (6.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 80°C (176°F) for 60 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x12"



Vibac™ 229

High Temperature Masking Tape!

¡Cinta De Enmascarar Para Alta Temperatural

Vibac™ 229 is a masking tape that has been designed for high temperatures, automotive and industrial applications. Found to remove cleanly at bake temperatures of up to 100°C (212°F) for 30 minutes. See Technical Data Sheet (TDS) For More Information.

Vibac™ 229 es una cinta de enmascarar diseñada para altas temperaturas, aplicaciones automotrices e industriales. Se descubrió que se elimina limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 100 ° C (212 ° F) durante 30 minutos. Ver la Hoja De Datos Técnicos (HDT) Para Más Información

229-0002 ¾" x 60 yards 19mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
48 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x9"

229-0003 1" x 60 yards 24mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
36 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x9"

229-0007 1 ½" x 60 yards 36mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x9"

229-0008 2" x 60 yards 48mm x 55m Saturated Semi-Crepe Yellow Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 14.5 Lbs (6.8 kg), 5.3 mils. temp up to 100°C (212°F)/30 min. 96/Case/Pall. Dim.: 10"x10"x9" Dim.: 10"x10"x12"



Vibac™ 207

Performance Grade Automotive Masking Tape!

¡Cinta De Enmascarar de Gran Desempeño!

Vibac™ 207 is a masking tape that has been designed for high temperatures, automotive and industrial applications. Found to remove cleanly at bake temperatures of up to 100°C (212°F) for 30 minutes. See Technical Data Sheet (TDS) For More Information.

Vibac™ 207 es una cinta de enmascarar diseñada para altas temperaturas, aplicaciones automotrices e industriales. Se descubrió que se remueve limpiamente a temperaturas de horneado de hasta 100 ° C (212 ° F) durante 30 minutos. Consulte la hoja de datos técnicos (HDT) para obtener más información.

207-0007 ¾" x 60 yards 19mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
48 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

207-0003 1" x 60 yards 24mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
36 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

207-0002 1 ½" x 60 yards 36mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 12.75 Lbs (5.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x9"

207-0008 2" x 60 yards 48mm x 55m Saturated Semi-Crepe Orange Paper
24 Rolls/Case, Wt.: 14.5 Lbs (6.8 kg), 5.3 mils bake temp. of up 100°C (212°F) for 30 min. 96/Case/Pallet. Dim.: 10"x10"x12"



2019 SEMA Show SPECIAL!

Buy 10 cBuy 10 Cases Get 1 Free!

¡Promoción Especial SEMA Show 2019!

¡Compre 10 Cajas Y Obtenga 1 Gratis!

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



Discover Vibac'S New Automotive Masking Line On YouTube
Descubra La Nueva Línea De Enmascaramiento Automotriz De Vibac En YouTube

Watch video Scan QR code:
Ver video Escanear código QR:



Polyurethane Smooth Edge Foam Masking Tape

24series Polyurethane Smooth Edge Foam Masking Tape
With A 28kg/M3 For Professional Body Shops




DESCRIPTION

A strip of adhesive foam for protecting door edges, trunk, hood and other openings on the vehicle, speeding up the protection process prior to painting, acting as a barrier preventing dust and paint from entering the inside of the vehicle. The sealing strip is easy and quick to apply and facilitates the whole repair process.

MAIN FEATURES

- Easy application with no residue left.
- Applications: Car refinishing and repairing
- For use on B and C, D apertures
- Reduces levels of hard paint edges
- More absorbent
- Economical
- Easy to apply and remove
- Can be repositioned
- Comfortable and leave no residue
- Supplied in protective dispenser box



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



TECHNICAL DATA

- Color of the tape: white
- Waterproof
- IR process suitable
- Temperature resistance 4
- Works with solvent and waterborne paints
- Auto-Adhesive Masking Foam Tape
- With A 28kg/M3 Density

- **HB6902 24Series Polyurethane Smooth Edge Foam Masking Tape 13mmX50m (1/2"X54 YARD)**
1 Unit/Case, Wt: 4 Lbs (1.8 Kg), Box Dim: 54.6x50x34.3cm (21.5"X20"X13.5")

- **HB6903 24Series Polyurethane Smooth Edge Foam Masking Tape 18mmX50m (3/4"X54 YARD)**
1 Unit/Case Wt: 4.5 Lbs (2.04 Kg), Box Dim: 54.6x50x34.3cm (21.5"X20"X13.5")


DESCRIPCIÓN:

Burlete de espuma de poliuretano para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós y otras aberturas del vehículo, acelerando su protección antes de pintar el vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en el interior.

El Burlete de Enmascarar es de fácil y rápida aplicación y facilita todo el proceso de reparación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fácil Aplicación Sin Dejar Residuos.
- Aplicaciones: Reparación Y Reparación De Automóviles.
- Para Usar En Aberturas B Y C, D
- Reduce Los Niveles De Bordes De Pintura Dura
- Más Absorbente
- Económico
- Fácil De Aplicar Y Remover
- Se Puede Reposicionar
- Se Suministra En Caja Dispensadora
- Con una densidad de 28 kg/M3



Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



DATOS TÉCNICOS

- Color De La Cinta: Blanco.
- Impermeable
- Proceso Ir Adecuado
- Resistencia A La Temperatura 4
- Funciona Con Solventes Y Pinturas Al Agua

- **HB6902 24series Burlete De Espuma De Poliuretano Con Borde Suave 13mmx50m (1/2"X54 Yardas)**
1 Unidad / Caja, Peso: 4 Lbs (1.8 Kg), Dim. De caja: 54.6x50x34.3cm (21.5"X20"X13.5")

- **HB6903 24series Burlete De Espuma De Poliuretano Con Borde Suave 18mmx50m (3/4 "X54 Yardas)**
1 Unidad / Peso De La Caja: 4.5 Lb (2.04 Kg), Dim. De Caja: 54.6x50x34.3cm (21.5 "X20" X13.5")

HB 777 Series



euro clearcoat



DESCRIPTION HB777 euro clear: 2:1:1 COV 2.1

Made with the highest quality European-style resins, HB777 euro clear 2.1 VOC offer performance in a range of formulations to suit a variety of shop conditions and specialized applications.

Advantages

- 5 Liter Can Produces 33% More Material Than Standard U.S. Gallon.
- U.V. resistant high build finish with excellent gloss retention
- Can be applied over most water and solvent borne basecoat paint systems
- Excellent scratch and abrasion resistance
- Excellent flow and non-sag properties
- Easy to apply - can be used for spot, panel or overall repairs
- Air dry, low bake or IR cure
- Easy to sand and buff
- Excellent Build (Over 50% Solids)
- VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./ltr. **(When Using Low VOC Activator and Reducer)**

Product Details

- High Quality "Euro" Finish
- Exceptional Gloss And DOI
- Superior Flow-Out
- MIX RATIO 2:1:1
- Unsurpassed Quality

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



• HB777 euro clear: 2:1:1 VOC 2.1

4 5L/Case, Wt: 51 Lbs (2.32 kg), Dim: 13 1/4"x8 1/4"x12 1/4"

• HB774 euro FAST ACTIVATOR

4 2.5L/Case, Wt: 26 Lbs (11.79 kg), Dim: 17 1/4"x7"x7 1/4"

• HB775 euro MEDIUM ACTIVATOR

4 2.5L/Case, Wt: 28 Lbs (12.7 kg), Dim: 17 1/4"x7"x7 1/4"

• HB776 euro SLOW ACTIVATOR

4 2.5L/Case, Wt: 29 Lbs (13.2 kg), Dim: 17 1/4"x7"x7 1/4"

DESCRIPCIÓN HB777 euro clear: 2:1:1 COV 2.1

Fabricado con resinas de estilo europeo de la más alta calidad, HB777 euro clear 2.1 COV ofrece rendimiento en una gama de formulaciones para adaptarse a una variedad de condiciones de taller y aplicaciones especializadas.

Ventajas

- La lata de 5 litros produce un 33% más de material que el galón estándar de EE. UU.
- Acabado resistente al U.V. y con excelente retención de brillo
- Se puede aplicar sobre la mayoría de los sistemas de pintura base de base agua y solvente
- Excelente resistencia a los arañazos y a la abrasión.
- Excelente flujo y propiedades antideslizantes
- Fácil de aplicar: se puede usar para reparaciones de manchas, paneles o en general
- Secado al aire, bajo horneado o curado IR
- Fácil de lijar y pulir
- Excelente construcción (más del 50% de sólidos)
- VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./ltr. **(Cuando se utiliza el activador y reductor de bajo VOC)**

Detalles del producto

- Acabado "Euro" de alta calidad
- Excepcional brillo y Distinción de Imagen Reflectiva
- Flujo superior
- Proporciones de Mezcla: 2:1:1
- Calidad insuperable

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



• HB777 euro claro: 2: 1: 1 COV 2,1

4 5L/Caja, Peso: 51 Lbs (2.32 kg), Dim: 13 1/4"x8 1/4"x12 1/4"

• HB774 euro ACTIVADOR RÁPIDO

4 2.5L/Caja, Peso: 26 Lbs (11.79 kg), Dim: 17 1/4"x7"x7 1/4"

• HB775 euro ACTIVADOR MEDIO

4 2.5L/Caja, Peso: 28 Lbs (12.7 kg), Dim: 17 1/4"x7"x7 1/4"

• HB776 euro ACTIVADOR LENTO

4 2.5L/Caja, Peso: 29 Lbs (13.2 kg), Dim: 17 1/4"x7"x7 1/4"



HBC21 AUTOCLEAR Clearcoat



DESCRIPTION: HB Series 4:1 Autoclear Clearcoat, 2.1 Voc

Is a premium automotive production clear coat, designed to achieve significantly firm hardness, which is required in certain areas requiring low VOC properties.

Advantages

- U.V. resistant high build finish with excellent gloss retention
 - Can be applied over most water and solvent borne basecoat paint systems
 - Excellent scratch and abrasion resistance
 - Excellent flow and non-sag properties
 - Easy to apply - can be used for spot, panel or overall repairs
 - Air dry, low bake or IR cure
 - Easy to sand and buff
 - VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./litr.
- (When Using Low VOC Activator and Reducer)

Product Details

- High Quality Finish
- Exceptional Gloss And DOI
- Superior Flow-Out
- Mix Ratio: 4:1

Optional, 0-5% HB781 - 777 Series Medium Reducer

On the run?
[LAUNCH MOBILE SITE](#)



- **HBC21 HB Series Autoclear Clear-Coat**

4 1 Gal/Case, Wt: 36.5 Lbs (16.6 kg), Dim: 13.25"x8.5"x10.5"

- **HB065 HB Series Autoclear Fast Activator**

4 uarts/Case, Wt: 8 Lbs (3.6 kg), Dim: 7"x7"x8"

- **HB075 HB Series Autoclear Medium Activator**

4 Quarts/Case, Wt: 9 Lbs (4 kg), Dim: 7"x7"x8"

- **HB085 HB Series Autoclear Slow Activator**

4 Quarts/Case, Wt: 10 Lbs (4.53 kg), Dim: 7"x7"x8"

DESCRIPCIÓN: Capa transparente Autoclear 4: 1 serie HB, 2.1 Voc

Es una capa transparente de producción automotriz premium, diseñada para lograr una dureza significativamente firme, que se requiere en ciertas áreas que requieren propiedades de bajo COV.

Ventajas

- Acabado resistente al U.V. con excelente retención de brillo
- Se puede aplicar sobre la mayoría de los sistemas de pintura base de base agua y solvente
- Excelente resistencia a los arañazos y a la abrasión
- Excelente flujo y propiedades antideslizantes
- Fácil de aplicar: se puede usar para reparaciones de mancha o paneles en general

- Secado al aire, bajo horneado o curado IR (Infra rojo)
 - Fácil de lijar y pulir
 - VOC 2.1 lbs./gal. - 250 gms./litr.
- (Cuando se utiliza el activador y reductor de bajo COV)

Detalles Del Producto

- Acabado de alta calidad
- Excepcional brillo y Distinción de Imagen Reflectiva
- Flujo superior
- Proporciones de Mezcla: 4:1,

Opcional: 0-5% HB781 - Series 777 Reductor Medio

Andas de prisa o en la carrera?
[LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL](#)



- **HBC21 Series HB Autoclear, Capa Transparente**

4 1 gal/caja, peso: 36.5 lbs (16.6 kg), dim: 13.25"x8.5"x10.5"

- **HB065 HB Series Autoclear Activador Rápido**

4 Cuartos/Caja, Peso: 8 Lbs (3.6 kg), Dim: 7"x7"x8"

- **HB075 HB Series Autoclear Activador Medio**

4 Cuartos/Caja, Peso: 9 Lbs (4 kg), Dim: 7"x7"x8"

- **HB085 HB Series Autoclear Activador Lento**

4 Cuartos/Caja, Peso: 10 Lbs (4.53 kg), Dim: 7"x7"x8 "



HS Acrylic Urethane Topcoat & Binder (Single Stage)



Aglutinante y Uretano Acrílico
Con Alto Contenido De Sólidos (Etapá Única)

HB 777 Series



DESCRIPTION

777 Series Factory Packaged Colors, Fleet White Factory Pack HB787 and Jet Black Factory Pack HB788.

Developed for use by Production Shops, Small Fleet Refinishers, and D.I.Y. Refinishers, the new 777 Series Factory Packaged Colors, Fleet White Factory Pack HB787 and Jet Black Factory Pack HB788 are 2.8 VOC compliant and suitable for use in all regulated areas throughout North America.

These Single Stage products use the same catalyst and reducer as all other 2.8 VOC, 777 Series products for ease of use and less inventory that needs to be stocked.

PRODUCT DETAILS

- Excellent coverage
- Type: Single Stage
- Technology: Urethane
- VOC : 2.8 lbs./gal. (340 g/L)

AVAILABLE SIZES

- Size 1 GALLON
- Case Qty: 4

Learn More: **Refer to technical data sheet**

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- **HB783 Single Stage Binder**
4-1 Gal/Case, Wt.: 37 Lbs (16.8 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"
- **HB787 Single Stage White**
4-1 Gal/Case, Wt.: 44 Lbs (20 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"
- **HB788 Jet Black Factory Pack**
4-1 Gal/Case, Wt.: 30 Lbs (13.6 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"
- **HB785 Medium HS Activator Single Stage**
4-1 Gal/Case, Wt.: 11 Lbs (4.98 kg), Dim.: 7"x7.75"x7"

DESCRIPCIÓN

Una capa superior de una etapa de esmalte acrílico diseñado para facilitar el acabado de Flotillas, Maquinaria y Equipo Pesado.

Los nuevos colores empaquetados de fábrica de la serie 777, Fleet White Factory Pack HB787 y Jet Black Factory Pack HB788 cumplen con 2.8 VOC y son adecuados para su uso en todas las áreas reguladas de América del Norte.

Estos productos de etapa única usan el mismo catalizador y reductor que todos los demás productos de 2.8 VOC, serie 777 para facilitar su uso y menos inventario que necesita ser almacenado.

DETALLES DEL PRODUCTO

- Excelente cobertura
- Tipo: etapa única
- Tecnología: uretano
- VOC: 2.8 Lbs./Gal. (340 G/L)

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Tamaño 1 GALÓN
- Cantidad por caja: 4

Más información: **Consulte La Hoja De Datos Técnicos**

¿Andas De Prisa O En La Carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- **HB6612 HB-Series Aglutinante De Pintura Bicapa**
4-1 Galones/Caja, Peso: 37 Lb (17 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"
- **HB6667 HB-Series Bicapa Blanco**
4-1 Galones/Caja, Peso: 44 Lbs (20 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"
- **HB6667BW HB-Series Bicapa Blanco, Brillante**
4-1 Galones/Caja, Peso: 44 Lbs (20 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"
- **HB6650 HB-Series Bicapa Negro**
4-1 Galones/Caja, Peso: 39 Lbs (17.6 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"



777 Series Dark Gray High Build Epoxy Primer

777 Series Aparejo Epoxi Gris Oscuro De Alto Espesor



DESCRIPTION

HB778 is a high build Epoxy Primer with multiple VOC capabilities, depending on the catalyst and reducer used. It has been formulated for excellent adhesion and corrosion resistance when used on various types of substrates including properly prepared steel and aluminum. HB778 2.1 VOC High Build Epoxy Primer is compliant with all applicable air regulations including California Rule 1151 in the SCAQMD when used with HB779 Catalyst.

COMPONENTS

- HB778 777 Series, 2.1 VOC HB Epoxy Primer
- HB779 777 Series, Epoxy Catalyst
- HB780, HB781, HB782: Fast/Medium/Slow/ Standard Reducers

FEATURES

- Excellent coverage
- Size 1 GALLON
- Case Qty: 4

Learn More: [Refer to technical data sheet](#)

PRODUCT DETAILS

- Type: HB Epoxy Primer
- Technology: Epoxy
- VOC As Mixed: 250 g/L (2.1 lbs./gal.)

MIXING RATIO

Mixing Ratio (base:catalyst:reducer) 1:1:0.5-1:

[Refer to technical data sheet](#)

On the run?
[LAUNCH MOBILE SITE](#)



REGULATORY INFORMATION

% Solids By WT: 62.72
Spec. Gravity: 1.45
LBS Per GL: 12.16
% Total Exempts: 26.64
Coating VOC g/l: 225.01
Coating VOC lbs/gal: 1.87
Material VOC g/l: 154.05
Material VOC lbs/gal: 1.28

• HB778 2.1 VOC Epoxy Primer Part A, Dark Gray

4-1 Gal/Case, Wt.: 46.5 Lbs (21.1 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

• HB779 2.1 VOC Epoxy Catalyst Part B

4-1 Gal/Case, Wt.: 32.1 Lbs (14.5 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

• HB781 0.0 g/l / 0.0 lb/gal, Zero VOC Medium Reducer

4-1 Gal/Case, Wt.: 30 Lbs (13.6 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

DESCRIPCIÓN

HB778 es un Aparejo Epoxi con alto espesor con múltiples capacidades de COV, dependiendo del catalizador y el reductor utilizado. Ha sido formulado para una excelente adherencia y resistencia a la corrosión cuando se usa en varios tipos de sustratos, incluyendo acero y aluminio preparados adecuadamente.

HB778 2.1 VOC Aparejo Epoxi de alto espesor es compatible con todas las regulaciones aplicables, incluyendo aire Regla de California 1151 en el SCAQMD cuando se utiliza con HB779 catalizador.

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tipo: Aparejo epoxi de alta densidad
- Tecnología: epoxi
- VOC mezclado: 250 g / L (2.1 lbs./gal.)

Proporción de mezcla (base: catalizador:
(Reductor) 1: 1: 0.5-1:

[Consulte la hoja de datos técnicos](#)

COMPONENTES

- HB778 777 Series, 2.1 COV Aparejo Epoxi De Alto Espesor
- HB779 serie 777, Catalizador Epoxi
- HB780, HB781, HB782: Reductores Rápidos/Medios/Lentos

CARACTERÍSTICAS PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Excelente Cobertura
 - Tamaño: 1 Galón • Cantidad Por Caja: 4 • Más Información
- Más información: [Consulte La Hoja De Datos Técnicos](#)

¿Andas De Prisa O En La Carrera?
[LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL](#)



INFORMACIÓN REGULATORIA

% Sólidos en peso: 62.72
Espec. Gravedad: 1.45
Libras por GL: 12.16
% De exenciones totales: 26.64
Recubrimiento de COV g/l: 225.01
Recubrimiento COV lbs/gal: 1.87
Material COV g/l: 154.05
Material COV lbs/gal: 1.28

• HB778 Aparejo Epoxi Gris Oscuro, De Alto Espesor Parte A, (2.1 COV)

4-1 Gal / Caja, Peso: 46.5 Lbs (21.1 kg), Dim: 13.5"x13.5"x7.75 "

• HB779 Catalizador Epoxi De Alto Espesor Parte B, (2.1 COV)

4-1 Gal / Caja, Peso: 32.1 Lbs (14.5 kg), Dim: 13.5"x13.5"x7.75 "

• HB781 Reductor Medio Cero COV

4-1 Gal/Caja, Peso: 39.1 Lbs (17.7 kg), Dim: 13.25"x18.5"x10.5 "

Base-Coats & Binder

Bicapas y Aglutinante



DESCRIPTION

A basecoat VOC compliant, solventborne basecoat designed for overall repairs to OEM basecoat/clearcoat finishes. It delivers excellent color accuracy, easy blending and excellent coverage.

FEATURES

- Excellent color accuracy
- Easy to blend
- Excellent coverage

PRODUCT DETAILS

- Type Basecoat
- Technology Urethane
- VOC 3.5 lb/gal (420 g/l)

Refer to technical data sheet

AVAILABLE SIZES

- Size 1 GALLON
- Case Qty: 4

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- **HB6612 HB-Series Basecoat Binder**
4-1 Gal/Case, Wt.: 37 Lbs (17 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

- **HB6667 HB-Series Basecoat White**
4-1 Gal/Case, Wt.: 44 Lbs (20 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

- **HB6667BW HB-Series Basecoat Bright-White**
4-1 Gal/Case, Wt.: 44 Lbs (20 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

- **HB6650 HB-Series Basecoat Black**
4-1 Gal/Case, Wt.: 39 Lbs (17.6 kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

DESCRIPCIÓN

Una capa base que cumple con VOC, capa base a base de solvente diseñada para reparaciones generales de acabados de capa base / capa transparente OEM. Ofrece una precisión de color excelente, una mezcla fácil y una cobertura excelente.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente precisión de color
- Fácil de mezclar
- excelente cobertura

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tipo de capa base
- Tecnología de uretano
- VOC 3.5 lb/gal (420 g/l)

Consulte la hoja de datos técnicos

Medidada DISPONIBLES

- Tamaño: 1 GALÓN
- Cantidad por caja: 4

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



- **HB6612 HB-Series Aglutinante De Pintura Bicapa**
4-1 Galones/Caja, Peso: 37 Lb (17 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

- **HB6667 HB-Series Bicapa Blanco**
4-1 Galones/Caja, Peso: 44 Lbs (20 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

- **HB6667BW HB-Series Bicapa Blanco, Brillante**
4-1 Galones/Caja, Peso: 44 Lbs (20 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"

- **HB6650 HB-Series Bicapa Negro**
4-1 Galones/Caja, Peso: 39 Lbs (17.6 Kg), Dim.: 13.5"x13.5"x7.75"



24Series Multi-Purpose Universal Accelerator

24Series Multi-Purpose Universal Accelerator is a special drying accelerator for spot repairs in certain, HB777 series euro clear (Single Stage and, HBC21 series Clear Coats). The Clear Coats and Top Coats stay VOC compliant in the indicated mixing ratio.

Field of application: **Speed Repair**

- Only for small areas
- **Do not apply on horizontal areas.**
- For professional use only!

Product Details

- Mixing ratio: +5% for HS Clear Coats and in HS Acrylic Urethane Topcoat (Single Stage)

- Flash point: above +21°C (69.8 °F)

- Pot life: 30 - 40 min. at +20°C (68.0 °F) (with HS Clear Coats) 45 - 60 minutes at +20°C (68.0 °F) HS Acrylic Urethane Topcoat (Single Stage)

- Application: For application of the clear coats and HS Acrylic Urethane Topcoat (Single Stage), please see the relevant Technical Data-sheets.

Special note: Application on large areas and horizontal surfaces (e.g. bonnets) can lead to technological disadvantages.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protection equipment during application.



• HB6346 24series Urethane Universal Accelerator

12 8 Fl. Oz (236.6 Ml)/Case, Wt: 7.3 Lbs (3.3 Kg), Box Dimensions: 11"x8 1/4"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

• HB6347 24series Urethane Universal Accelerator

12 16 fl. oz (473.2 ml/Case, Wt: 14 Lbs (6.3 kg), box dimensions: 11"x8 1/4"x8 1/4" (27.94x20.96x20.96 cm)



24series Acelerador Universal Multipropósito

24Series Multi-Purpose Universal Accelerator es un acelerante del secado especial para pequeñas reparaciones en determinados barnices HS de la gama HB777 series euro clear y Monocapa y en HB series clearcoat. Los barnices y el acabado cumplen la legislación VOC en el ratio de mezcla indicado.

Campo de aplicación: Reparación de velocidad

- Solo Para Áreas Pequeñas
- No aplicar sobre áreas horizontales.
- ¡Solo para uso profesional!

Detalles del producto:

- Relación de mezcla: + 5 % para las capas transparentes-HS y en la capa final de uretano acrílico HS (Monocapa)

- Punto de inflamación: por encima de +21°C (69.8 °F)

- Vida útil: 30 - 40 min. a +20°C (68.0 °F) (con capas transparentes HS) 45 - 60 minutos a +20°C (68.0 °F), capa superior de uretano acrílico HS (Monocapa).

- Aplicación: Para la aplicación de las capas transparentes y la capa superior de uretano acrílico HS (Monocapa), consulte las hojas de datos técnicos correspondientes.

Nota especial: la aplicación en grandes áreas y superficies horizontales (por ejemplo, gorros) puede generar desventajas tecnológicas.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Consulte la hoja de datos de seguridad.

Se recomienda encarecidamente utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación.



• HB6346 Acelerador universal de uretano 24series

12 8 Fl. Oz (236.6 Ml)/Case, Wt: 7.3 Lbs (3.3 Kg), Box Dimensions: 11"x8 1/4"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

• HB6347 Acelerador universal de uretano 24series

12 16 fl. oz (473.2 ml/Case, Wt: 14 Lbs (6.3 kg), box dimensions: 11"x8 1/4"x8 1/4" (27.94x20.96x20.96 cm)

24Series Fisheye Eliminator

24Series Antisilicone Fisheye Eliminator

Additive for: 2K acrylic resin Automotive Top-Coats/Clear-Coats, to prevent the formation of silicone fish eyes.

Important: Only Use When Absolutely Necessary And Never Exceed The Recommended Quantities. See Technical Data Sheet (HDT) For More Information

- Eliminates fisheyes without causing orange peel.
- **Use in 2k clearcoat and 2k Topcoats only.**
- **Do not** use in Basecoat or Undercoats.
- Add 2 oz. per gallon of RFU clearcoat or 2k Topcoats.

Special notes: Antisilicone is not recommended as a preventive measure.

Overspray from a top coat mixed with antisilicone must not come into contact with other surfaces which are still to be painted.

Thoroughly clean equipment immediately after use. Destroy empty tins immediately.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals which is are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protection equipment during application



• HB6353 24Series Universal Fish-Eye

12 8 Fl. Oz (236.6 Ml)/Case, Wt: 7.3 Lbs (3.3 Kg), Box Dimensions: 11"x8 1/4"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

• HB6354 24Series Universal Fish-Eye

12 16 fl. oz (473.2 ml/Case, Wt: 14 Lbs (6.3 kg), box dimensions: 11"x8 1/4"x8 1/4" (27.94x20.96x20.96 cm)

24Series Fisheye Eliminator

24Series Antisilicone Fisheye Eliminator

Additive for: 2K acrylic resin Automotive Top-Coats/Clear-Coats, to prevent the formation of silicone fish eyes.

Important: Only Use When Absolutely Necessary And Never Exceed The Recommended Quantities. See Technical Data Sheet (HDT) For More Information

- Eliminates fisheyes without causing orange peel.
- **Use in 2k clearcoat and 2k Topcoats only.**
- **Do not** use in Basecoat or Undercoats.
- Add 2 oz. per gallon of RFU clearcoat or 2k Topcoats.

Special notes:Antisilicone is not recommended as a preventive measure.

Overspray from a top coat mixed with antisilicone must not come into contact with other surfaces which are still to be painted. Thoroughly clean equipment immediately after use. Destroy empty tins immediately.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals which is are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Please consult the Safety Data Sheet. It is strongly recommended to use appropriate personal protection equipment during application



• HB6353 Aditivo antisiliconas Anticraáter 24series

12 8 Fl. Oz (236.6 Ml)/Case, Wt: 7.3 Lbs (3.3 Kg), Box Dimensions: 11"x8 1/4"x4 5/8" (27.94x20.96x11.75 cm)

• HB6354 Aditivo antisiliconas Anticraáter 24series

12 16 fl. oz (473.2 ml/Case, Wt: 14 Lbs (6.3 kg), box dimensions: 11"x8 1/4"x8 1/4" (27.94x20.96x20.96 cm)



American Style Paint Cans Packaged For Paint Stores!

Latas De Pintura Estilo Americano
¡Empaquetadas Para Tiendas De Pintura!

DESCRIPTION: STEEL CAN, PAIL AND COVER INTERIOR COATINGS

Interior Coatings – We offer several different interior coating options that are compatible with a wide variety of products. If requested, we can assist you in selecting the proper interior coating for your products.

We strongly recommend that our customers conduct testing on the interior coating to determine final compatibility for your products.

GRAY EPOXY PHENOLIC

The advent of epoxy resin has improved the flexibility of the lining and has excellent resistance to alkaline products. In general, the epoxy-phenolic lining has been designed to provide outstanding chemical resistance for products that have a pH range of 7.0–9.0. Typical products packaged, are alkaline products, fatty acids, detergents, emulsions, foods, general organic chemicals, surfactants, and water based resins.

GOLD EPOXY-PHENOLIC

Gold phenolic linings are unmodified phenolics and as such, have a high degree of acid and solvent resistance, and are not recommended for alkaline products. In general, they are designed for holding products that have a pH range of 3.0–7.0. A properly cured lining will exhibit good adhesion, however; compared to the red and green phenolic lining it is less flexible. Typical products which do not affect the lining are acid compounds, agricultural chemicals, insecticides, corrosive chemicals, solvents and solvent containing materials, nitrocellulose lacquers and inks, food products, essential oils and petroleum products.

- **GM08G 1/2 Pint Metal Paint Can With Lid, Gold Phenolic Lined**

Case-Dim: 14.5"X13.75"X14.5", Pallet (72 Cases), Case Pack: 120 ea. Wt: 17 Lbs (7.7 kg)

- **GM16G 1 Pint Metal Paint Can with Lid, Gold Phenolic Lined**

Case-Dim: 20.75"X15.75"X8.75", Pallet (72 Cases), Case Pack: 50 ea. Wt: 11 Lbs (5 kg)

- **GM32G 1 Quart Metal Paint Can With Lid, Gold Phenolic Lined**

Case-Dim: 25.75"X21.5"X10.75", Pallet (36 Cases), Case Pack: 56 Ea. Wt: 18 Lbs (8.1 kg)

- **GM128G 1 Gallon Metal Paint Can With Lid, Gold Epoxy Lined**

Case-Dim: 26.75"X20.5"X23.5", Pallet (16 Cases), Case Pack: 34 Ea. Wt: 25 Lbs (11 kg)



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



DESCRIPCIÓN: REVESTIMIENTOS INTERIORES DE LA TAPA Y LA CUBETA Y BOTE DE ACERO

Recubrimientos interiores – Ofrecemos diferentes opciones de recubrimientos interiores que son compatibles con una amplia variedad de productos. Si lo solicita, podemos ayudarlo a seleccionar el revestimiento interior adecuado para sus productos. Recomendamos, especialmente, que nuestros clientes realicen evaluaciones sobre el revestimiento interior para determinar la compatibilidad de sus productos.

EPOXI FENÓLICO GRIS

El uso de la resina epoxi ha mejorado la flexibilidad del recubrimiento y tiene excelente resistencia a los productos alcalinos. En general, el recubrimiento de epoxi fenólico ha sido diseñado para ofrecer resistencia química sobresaliente para productos que tienen un rango de pH de 7.0-9.0. Los productos típicos empaquetados son productos alcalinos, ácidos grasos, detergentes, emulsiones, alimentos, químicos orgánicos en general, tensoactivos y resinas a base de agua.

FENÓLICO DORADO

Los recubrimientos fenólicos dorados son fenólicos no modificados y, como tales, tienen un alto grado de resistencia a los ácidos y los solventes, y no se recomiendan para los productos alcalinos. En general, están diseñados para mantener productos que tienen un rango de pH de 3.0-7.0. Un recubrimiento curado adecuadamente mostrará una buena adherencia, no obstante, en comparación con el recubrimiento de fenólicos rojo y verde es menos flexible. Los productos típicos que no afectan el recubrimiento son compuestos ácidos, químicos agrícolas, insecticidas, químicos corrosivos, solventes y materiales que contienen solventes, tintas y lacas de nitrocelulosa, productos alimenticios, aceites esenciales y productos derivados del petróleo.

- **GM08U 1/2 Pint Metal Paint Can with Lid, Unlined**

Case-Dim: 14.5"X13.75"X14.5", Pallet (72 Cases), Case Pack: 120 ea. Wt: 17 Lbs (7.7 kg)

- **GM16U 1 Pint Metal Paint Can with Lid, Unlined**

Case-Dim: 20.75"X15.75"X8.75", Pallet (72 Cases), Case Pack: 50 ea. Wt: 11 Lbs (5 kg)

- **GM32U 1 Quart Metal Paint Can with Lid, Unlined**

Case-Dim: 25.75"X21.5"X10.75", Pallet (36 Cases), Case Pack: 56 Ea. Wt: 18 Lbs (8.1 kg)

- **GM128U 1 Gallon Metal Paint Can with Lid, Unlined**

Case-Dim: 26.75"X20.5"X23.5", Pallet (16 Cases), Case Pack: 34 Ea. Wt: 25 Lbs (11 kg)



Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL





Sicad Group 770 PROFIL


Professional Long Term Double-Sided Foam Tape!

DESCRIPTION

Double sided black foam tape to mount plates, emblems and profiles in the automotive sector. High adhesion. Excellent resistance to UV, weather conditions and ageing. High elongation and conformability. Easy to tear by hand.

TECHNICAL DATA

Tape: Double sided
Adhesive: Acrylic solvent based
Backing: Foam
Applications: Car refinishing and repairing
Color of the tape: Black
Elongation to break: 220 %
Inner side adhesion: 14 N/25mm
Outer side adhesion: 14 N/25mm
Temperature resistance: 90 °C
Tensile strength: 24 N/25mm
Thickness of the backing: 800 µm
Total thickness: 0.85 mm
Type and color of the liner: Green LDPE



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



- **HB77006 6mmx10m Double Sided Tape, Colour: Black (Green Liner)**
Wt: 1.4 Lbs (0.6 kg), Temp. up to 90°C (194°F) Dim: 7.5"x6"x5"
- **HB77012 12mmx10m Double Sided Tape, Colour: Black (Green Liner)**
Wt: 3.6 Lbs (1.63 kg), Temp. up to 90°C (194°F) Dim: 11.5"x6.75"x8.5"
- **HB77018 25mmx10m Double Sided Tape, Colour: Black (Green Liner)**
Wt: 2.84 Lbs (1.4 kg), Temp. up to 90°C (194°F) Dim: 11"x6.5"x8.5"





Grupo Sicad 770 PROFIL

¡Cinta Profesional De Espuma De Doble Cara A Largo Plazo!

DESCRIPCIÓN:

Cinta adhesiva doble cara de espuma de color negro para montar placas, emblemas y perfiles en el sector de la automoción. Alta adhesión. Excelente resistencia a los rayos UV, a las condiciones climáticas y el envejecimiento. De alta elongación y conformabilidad. Con protector en film de plástico verde. De fácil desgarro manual.

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



DATOS TÉCNICOS

Cinta: Doble cara
Adhesivo: Acrílico solvente
Soporte: Espuma
Adhesión lateral externa: 14 N/25mm
Adhesión lateral interna: 14 N/25mm
Color de la cinta: Negro
Espesor del soporte: 800 µm
Espesor total: 0,85 mm
Resistencia a la temperatura: 90 °C
Resistencia a la tracción: 24 N/25mm
Resistencia al estiramiento: 220 %
Tipo y color del liner: LDPE verde

- **HB77006 Cinta De Doble Cara De 6 Mm X 10 M, Color: Negro (Revestimiento Verde)**
Peso: 1.4 Lb (0.6 Kg), Temp. Hasta 90° C (194° F) Dim: 7.5"X6"X5"
- **HB77012 Cinta De Doble Cara De 12 Mm X 10 M, Color: Negro (Revestimiento Verde)**
Wt: 3.6 Lbs (1.63 kg), Temp. up to 90°C (194°F) Dim: 11.5"x6.75"x8.5"
- **HB77018 Cinta De Doble Cara De 25 Mm X 10 M, Color: Negro (Revestimiento Verde)**
Wt: 2.84 Lbs (1.4 kg), Temp. up to 90°C (194°F) Dim: 11"x6.5"x8.5"



PURIFIED DRINKING WATER

Agua purificada embotellada



DESCRIPCIÓN

hydraBOND® Resealable plastic bottled water - great for pairing with lunch, stocking the fridge and taking on the go.

- Great for stocking up to stay hydrated throughout the week
- With no calories and no sweeteners, water is a smart alternative to sugary drinks
- Consistently clean and great-tasting water with our rigorous 12-step quality process
- Enhanced with light blend of minerals for a refreshingly crisp taste

Product details

- Item# HB1407
- Bottle Size: 20 oz (591 ml)
- Box: 24 Count
- Box Dimensions: 19.9 x 14 x 12.8 inches
- Weight: 36 pounds

On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



• HB1407 hydraBOND® Purified Water Resealable plastic bottled water

24 20 oz (591 ml) bottles/box, Wt: 36 lbs (16.3 kg), dim:19.9"x14"x12.8"

**Para Ventas Y Soporte Técnico
Llame A Su Representante De Ventas Local**

DESCRIPTION:

Agua Purificada hydraBOND®, Botella de plástico resellable, ideal para acompañar el almuerzo, llenar el refrigerador o llevarla contigo.

- Ideal para mantenerte hidratado en casa a lo largo de la semana.
- Sin calorías ni edulcorantes: el agua es una alternativa inteligente a las bebidas azucaradas.
- Agua siempre limpia y con buen sabor gracias a un riguroso proceso de calidad de 12 pasos.
- Agua mejorada con una ligera mezcla de minerales que aporta un sabor refrescante.

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



Detalles del producto

- Artículo # HB1407
- Tamaño de la botella: 20 oz (591 ml)
- Caja: 24 Count
- Dimensiones de la caja: 19.9 x 14 x 12.8 pulgadas
- Peso: 36 libras.

• HB1407 Agua Purificada hydraBOND® Agua Embotellada De Plástico Que Se Puede Volver A Sellar

24 botellas de 20 oz (591 ml) /caja, peso: 36 lbs (16.3 kg), dim:19.9"x14"x12.8"

**Para Ventas Y Soporte Técnico
Llame A Su Representante De Ventas Local**

BHG Import Export Inc.
2019 SEMA Show, Booth Number: 11321

Purchase Order

2019 SEMA Show SPECIAL!

Buy \$6000.00 Get 10% Discount And Free Delivery!

¡Promoción Especial Del 2019 SEMA Show 2019!

¡Compre \$ 6000.00 y obtenga un 10% de descuento y entrega gratis!

Andas de prisa o en la carrera?
LANZAR DESCRIPCIÓN DEL SITIO MÓVIL



We Accept Major Credit Cards



On the run?
LAUNCH MOBILE SITE



Company Name: _____
Attn: Name / Dept: _____
Company Address: _____
Company Phone: _____
Company Fax: _____
Company Email: _____
Company Website: _____
Transaction No. _____
Credit Card No. _____

Date: _____
Purchase Order No. _____
Ship Via: _____
Customer No. _____
Delivery Date: _____
Authorized Signature : _____
Shipping Terms: _____
Transaction Date: _____
Discount Reason: _____

Item No.	Description	Qty	Unit Price	Total

Name On Card: _____
Full Name : _____
Authorized Signature : _____

Total \$ _____
Discount \$ _____
Grand Total \$ _____
Deposit \$ _____
Balance \$ _____



hydraBOND®

REFINISH

Super performance

Waterproof, High Temperature Masking Tape

hydraBOND®
Made In Italy
hydrabond.com
tape



new

New Items!
¡Nuevos artículos!

nuevo



HB 777 Series



HB
SERIES

**Autoclear
Basecoat and Binder**



HB 777 Series



ADHESION PROMOTERS

PROMOTORES DE ADHESIÓN

Made In Japan
Hecho En Japón



A Penetrating Epoxy Paint For Oily Surfaces

**Sicad Group
770 PROFIL**

Professional Long Term
Double-Sided Foam Tape!



**24 Series
Additives**

MULTI-PURPOSE UNIVERSAL
FISH-EYE ELIMINATOR FOR HIGH
PERFORMANCE PU COATINGS



MULTI-PURPOSE UNIVERSAL
ACCELERATOR FOR HIGH
PERFORMANCE PU COATINGS



¡Promoción Especial 2019 Sema Show!
¡Compre 10 Cajas y obtenga 1 gratis!

For Sales And Technical Support
Call Your Local Sales Representative

2019 SEMA Show SPECIAL!
Buy 10 cases get 1 free!