




- **Imprimación Autograbante**
- **Sellador De Imprimación**
- **Imprimación flexible**
- **DTM "Directo a Metal"**
- **Aparejo De Imprimación**

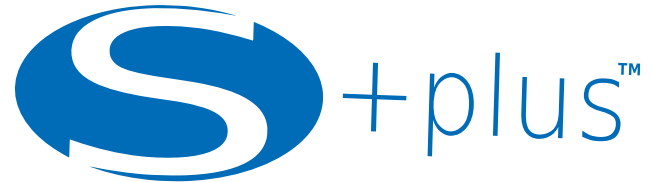

PROMOTOR DE ADHESIÓN

¡Producto único de NO COMPETIDOR!

RTS

Ready to Spray

CARACTERÍSTICAS DE S + PLUS 1K PRIMER CON CB + PLUS

- **Adhesiyn Superior Para Una Reparaciyn Duradera Fuerte Y Larga**
- **No Se Encuentra Ni Ajusta, Lo Que Acelera El Proceso De Reparaciyn**
- **Excelentes Calidades De Lijado Y Bordes Para Las Reparaciones**
- **Ahorra Tiempo Y Dinero - No Se Requiere Promotor De Adhesiyn**
- **Hace Pegarce La Pintura Alos Rines De Vehnculos**


- **Acero inoxidable • Acero • Aluminio y vidrio**
- **Acero galvanizado en caliente**
- **Metales recubiertos de zinc**
- **Azulejos y cerámica**
- **Plásticos problemáticos**
- **PPO y LDPE • Polipropileno**
- **Cinc y magnesio**
- **Galvanoplastia de cromo**
- **Cuero y Vinilo**
- **Madera**



¿Por qué S + Plus RTS Versus productos competitivos en el mercado?

¡Producto único de NO COMPETIDOR!

- S+Plus RTS Primer With CB+Plus Adhesion Promoter es muchas veces más fuerte porque una porción sustancial de la molécula ovalada está haciendo contacto con el sustrato.
- Sin reductor, fácil de aplicar:
- Listo para pintar en 15 minutos
- Puede ser recubierto con todas las bi-capas base de disolvente y de base acuosa y sistemas 2K de una sola etapa

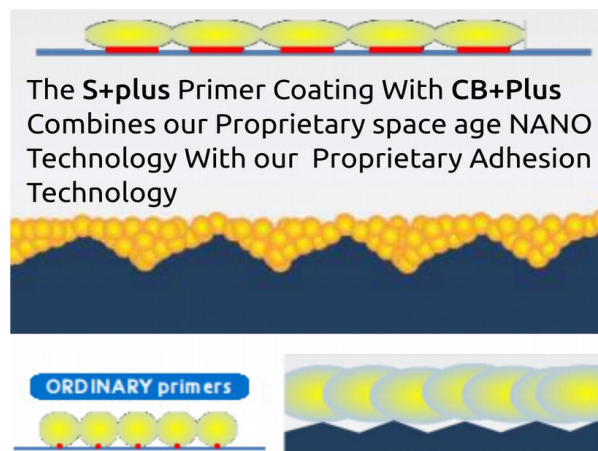

Instrucciones de aplicación:

- Limpie el sustrato con agua y jabón seguidos de un limpiador de superficies compatible con Voc. Secar bien las piezas. No aplique ningún otro limpiador
- Secar al aire por al menos 15 minutos
- Aplicar 2 capas medianas.
- Lijado en húmedo con P 800 o Lijado en seco con P 400 - 500; Si es un color sólido y P 800 si es un color metálico.
- Aplicar el acabado según las instrucciones del fabricante de la pintura.
- Posibilidad de aplicación Wet-in-Wet después de 15 a 30 minutos de tiempo de apagado;

HB6965 S+PLUS RTS 1 Gal. (SCAQMD) RULE: 1150 COMPLIANT!

2 -1 Gal/Case, Wt.: 16 Lbs (7.2 kg), Dim.: 13.1/8"x6.5"x7.75"

HB6966 S+PLUS RTS 1/4 Gal. (SCAQMD) RULE: 1150 COMPLIANT!

6 -Quarts/Case, Wt.: 12.5 Lbs (5.6 kg), Dim.: 13.5"x9"x5"

HB6967 S+PLUS RTS 55 Gal. Drum (SCAQMD) RULE: 1150 COMPLIANT!

4- 200 Liter, Drums/Pallet Wt.: 1600 Lbs (725 kg), Dim.: 42" x 42"

Ficha Técnica S+Plus RTS 1K (5 en uno) Imprimación Autograbante



INFORMACIÓN GENERAL

S+Plus RTS 1K (5 en uno) es una imprimación de vinilo modificada de 1K (un solo componente) modificada que brinda una excelente adherencia y resistencia a la corrosión. Está diseñado para promover la adhesión sobre aplicaciones de metales ferrosos y no ferrosos.



1 COMPONENTES

- S+Plus RTS 1K (5 en uno)
Imprimación autograbante



2 RELACIÓN DE MEZCLA

- Listo para usar
- Mezcle muy bien antes de usar. Es normal observar una tendencia a la sedimentación de los pigmentos en la lata debido al bajo volumen de sólidos de este producto. La sedimentación se puede reincorporar fácilmente mezclando antes de usar.



3 TIEMPO ÚTIL DE APLICACIÓN A 77 °F (25°C)

- N/C



4 LIMPIEZA

- Utilice reductores de acabado Valspar (consulte las normativas locales)



5 ADITIVOS

- N/C



6 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- N/C



7 ACABADOS

- N/C



8 NOTAS TÉCNICAS

- N/C



9 SUSTRATOS

- Acero
- Metales galvanizados
- Aluminio
- Acero galvanizado

NOTA: debe cubrirse con imprimación de uretano 2K. NO USAR bajo imprimaciones epóxicas o DTM Valspar.



10 APLICACIÓN

- Rocíe de 1 (una) a 2 (dos) capas medianamente húmedas
- Deje 5-10 minutos entre cada capa o hasta que la superficie muestre un acabado sin brillo a mate
- La temperatura de la superficie debe ser de entre 50-100 °F (10-38 °C), preferentemente con menos del 80% de humedad



11 TIEMPOS DE EVAPORACIÓN DE SOLVENTES/ SECADO

SECADO AL AIRE A 77 °F (25°C)

Tiempo de evaporación de solventes	5-10 minutos
Sin polvo	5 minutos
Libre de adherencia	5 minutos
Para lijar puntualmente	20 minutos
Para lijar	30 minutos
Para acabado	5-10 minutos
Para acabado sin lijado	8 horas máximo

NOTA: NO lije este producto con agua

- Imprimación Autograbante
- Sellador De Imprimación
- Imprimación flexible
- DTM "Directo a Metal"
- Aparejo De Imprimación



12 CURADO INFRARROJO

- N/C



13 CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA



PISTOLA CONVENCIONAL	
Boquilla	1.3 - 1.5 mm
Tapa de aire	1.3 - 1.5 mm
Presión de entrada de aire	30 - 40 psi (2.0 - 2.5 bar)
HVLP	
Boquilla	1.3 - 1.5 mm
Tapa de aire	1.3 - 1.5 mm
Presión de entrada de aire	20 - 30 psi (1.4 - 2.0 bar)
Ver información del fabricante de la pistola de rociado	



14 DATOS FÍSICOS

Para EE. UU./Canadá (Cumplimiento de 5.5 LB. GAL)

DATOS REGLAMENTARIOS DE S+Plus RTS 1K (5 en uno) Imprimación autograbante	TAL COMO ESTÁ	
	LB./GAL.	g/L
COV real	2.1 Max.	250 Max.
COV reglamentario (menos agua y solventes exentos)	5.5 Máx.	660 Máx.
Densidad	8 - 10	960 - 1200
	% en peso	% por volumen
Contenido de sólidos totales	16 -20	16 -20
Contenido volátil total	80 - 84	80 - 84
Contenido de compuestos exentos	45 - 55	45 - 55
Densidad a 20 ° C (68 ° F):	6.9681	0.835 g/cm3
	% en peso	% por volumen
Categoría de recubrimiento	Cobertura de pretratamiento/ imprimación	

NOTA: Las reglamentaciones estadounidenses/canadienses permiten el uso de compuestos exentos para cálculos de COV.

Si se usa según las instrucciones, este producto está diseñado para cumplir con las Normas de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en jurisdicciones de bajo VOC, para recubrimientos de acabado de automóviles. Confirme el cumplimiento de las normas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Los datos en esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir solo como una guía general.

BHG Import Export Inc. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por el uso de esta información. A MENOS QUE BHG Import Export Inc. ACUERDA DE OTRA MANERA AL ESCRIBIR, BHG Import Export Inc. NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DE UN PARTICULAR, NI ESTÉN BHG Import Export Inc. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. Su único remedio para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso, o un reembolso de su precio de compra, a nuestra opción.

Revisado el 13 de noviembre de 2018

© 2018 BHG Import Export Inc. Todos los derechos reservados